pktrucks.com
A GTE COMPANY

Ps	Qty	Part Number	Model	
			PM CRANE 32524 S PX . PM 32524 S PX (4 hydraulic boom extensions) single linkage . Maximum lifting moment 27,80 tm - Horizontal boom outreach: 12,65 mt - Vertical boom outreach: 16,50 mt BASIC CONFIGURATION . Centralised Lubrification - Standard . Non CE . Voltage 24 V . Slewing dead point: standard . Ground controls . Installation: behind cabin . Standard slewing - Hydrocontrol - without load holding valve . Mechanical area slewing limiter (A) . Standard oil tank . Mounting kit: 4 tie rods and bolts OUTRIGGERS CONFIGURATION . Single 3-functions outriggers control valve with selector fitted on one side of the crane . Standard outriggers - Hydraulic pull out . Stabilizer legs: fixed . Standard Outriggers - Span 5520 mm . Manual outriggers control . Fixed stabilizer legs pads CONTROL VALVE CONFIGURATION . Control Valve elements: Hydro/Manual - standard crane - 5 elements - 4 functions (Crane) + 1 function (Outrigger) ACCESSORIES and SPECIAL ITEMS CONFIGURATION . Wooden crate packing . Hour Meter	
			Additional traverse 9 ton - 3,3 m code 470510 (no CE version)	

PM 32524 S PX

elevate to the highest power

Scan me

SILVER

Efficienza, capacità di svolgere qualunque tipo di lavoro e semplicità d'uso sono le caratteristiche principali del modello **PM 32.5 PX**.
È una gru che può essere utilizzata in diversi ambiti applicativi.

Efficiency, ability to carry out any type of work and ease of use are the main features of the **PM 32.5 PX** model.
This is a crane that can be used in various application areas.




DATI TECNICI — TECHNICAL DATA


MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	27,8 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	12,65 m
Verticale	Vertical	16,50 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	80/100 l/min
Pressione massima	Max. pressure	31 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	150 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	410°
Coppia di rotazione	Slewing torque	44,0 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	5,5 - 6,6 - 7,4 m
Interlock disponibile	Interlock available	1 - 2
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Manual
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	3285kg


SILVER

INGOMBRI MACCHINA BASE | DIMENSIONS

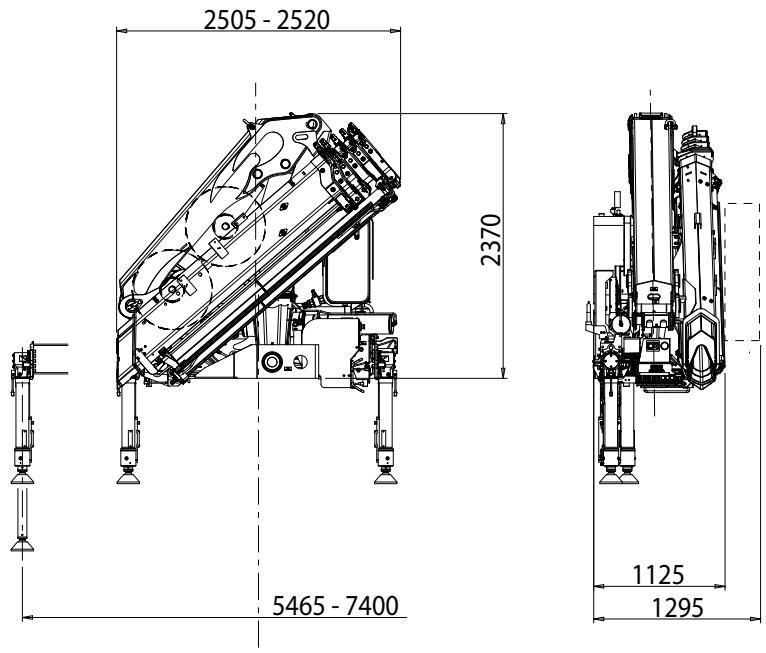

PORTATE MACCHINA BASE | LIFTING CAPACITIES



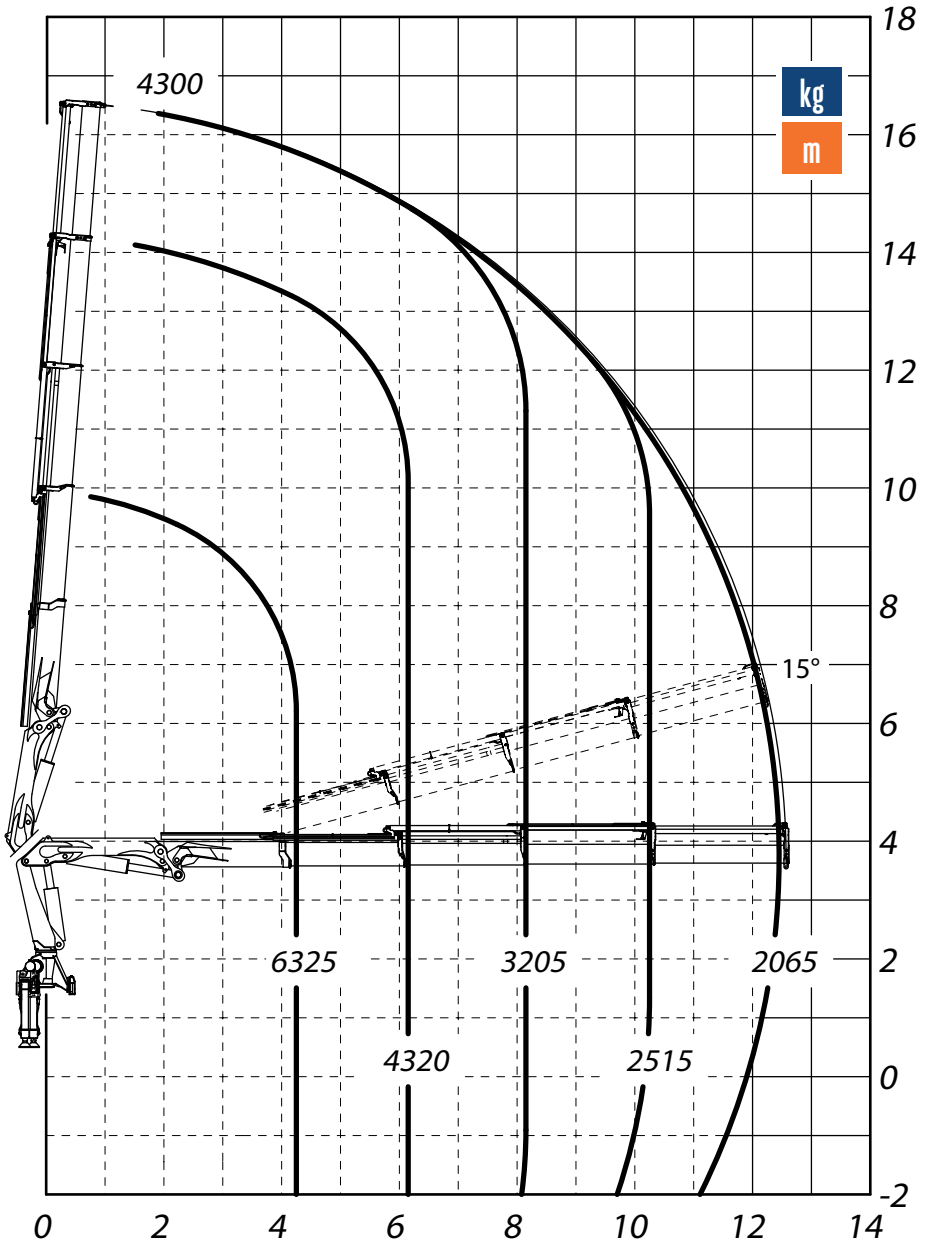

Dati tecnici, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnativi. PM Oil&Steel SpA si riserva il diritto di modificarli senza preavviso
All technical data, descriptions and illustrations are purely indicative and subject to change at PM Oil&Steel own discretion and without notice.